

# Navodila za uporabo Elektronskega stikala za adapter z WiFi povezljivostjo.

## Pametna vtičnica 01SW1(10A)

### Tehnični podatki:

#### Vtičnica:

- Z enojno šuko vtičnico DIN 49440-1; 16A,250V~.
- Stopnja zaščite pred električnim udarom: normalna zaščita IP20.
- Obstoje ograjenega prostora: zaprt.
- Z zaklopom.
- Prenosen in nezahteven način uporabe.



#### Vtič:

- Z vtičem DIN 49441-R1, 16A 250V~;
- Razred opreme: 0/I/II

#### Električna obremenitev:

- Max 2300W-10A, 250V~
- Napetost: 250V~/50Hz
- Nazivni tok: 10A
- Delovni tip: S
- Vrsta in/ali priključek: enojni priključek, enojna obremenitev
- 2.4G(2412 MHZ -2472MHZ) WiFi 802.11 b/g/n
- Izhodna moč modela WIFI za 802.11b/g/n <20dBm upravljalni gumb

Delovna temperatura: 0-35°C


IP razred : IP20, stopnja onesnaženosti 2

Zaščitni razred: Za naprave razreda I ali II

Operativni cikli: 1E4

Odklop tokokroga: Micro

Izolacijski materiali: Vsadek PTI175 in žareča žica 750°C

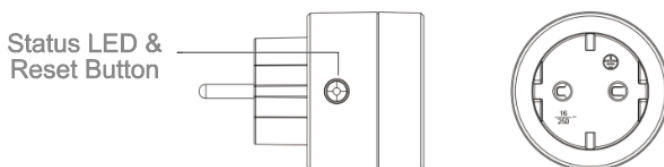

Prepričajte se, da je vaš mobilni telefon povezan z WiFi omrežjem. Povezava med usmerjevalnikom in vtičnico se vzpostavi v aplikaciji.



Opomba: Vtičnica podpira samo WIFI s frekvenco 2,4 GHz.

### **Priprava**

Namestite in odprite aplikacijo na vaši pametni napravi

1. V trgovini z aplikacijami ali trgovini Google Play poiščite aplikacijo "Smart Life" in jo namestite aplikacijo.
2. Če aplikacijo prenašate prvič, tapnite "Ustvarite nov račun" in se registrirajte. Če že imate račun, kliknite "Uporabi obstoječi račun".

### **Namestitev**

1. Pritisnite in držite gumb za ponastavitev (3 sekunde), dokler LED dioda ne začne utripati, da se sproži postopek »App-Config«.
2. Sledite navodilom v aplikaciji in dodajte napravo.
3. Odprite "My Home" in pritisnite "+" zgoraj desno na zaslonu.
4. Na naslednji strani si lahko ogledate različne kategorije, izberite "Electrical" --> "Plug", da dodate novo napravo.

### **Obnovitev tovarniških nastavitvev**

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev vsaj 10 sekund, dokler dioda LED ne začne utripati, da obnovite tovarniške nastavitve.

### **Ugotavljanje napak**

Aplikacije ne moram aktivirati:

1. Preverite ali je aplikacija uspešno nameščena
2. Preverite povezavo z WiFi usmerjevalnikom

### **Opozorilo!**

Ne postavljajte dveh sprejemnikov blizu drug drugega.

Razdalja med njima naj bo večja od 1 metra.

**NE PREOBREMENJUJTE NAPRAVE.**

Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot so terase, kleti ali v bližini vnetljivih tekočin, kot so topila ali barve.

Vse naprave IP20 so namenjene samo uporabi v zaprtih prostorih.

## **Wi-Fi UPRAVLJANJE PREKO APLIKACIJE**

